
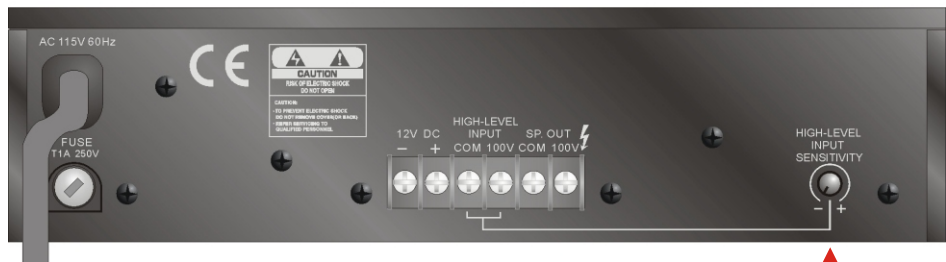


QSM-系列 QSM-202N

教室廣播混音擴大機

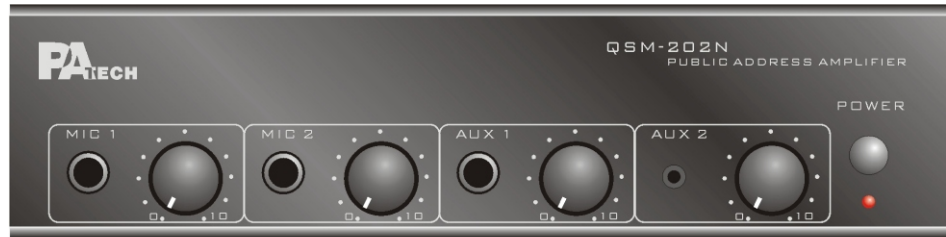


適用範圍：
教室廣播，緊急廣播，消防廣播。

如不使用學校主廣播優先功能，
請將旋鈕轉至最小，防止空載時
產生雜訊。

技術規格：

1. 功率輸出：MAX 50W ; RMS 20W
2. 輸入電壓：交流 115V 60Hz 或 直流 12V
3. 頻率響應：20Hz~20KHz(+/-3dB).
4. 輸入阻抗：麥克風1~2, 不平衡式每腳接地600Ω；
AUX1~2 不平衡式10KΩ；
學校廣播輸入 100KΩ.
5. 靈敏度：麥克風1~2, 2mV；
AUX1~2, 100mV；
學校廣播輸入 100V.
6. 學校廣播輸入 MUTE動作時靈敏度40V.
7. 總諧波失真： $\leq 1\%$.
8. 訊號雜訊比：86dB.
9. 功率消耗：待機0.5W；音訊號 40W.
10. 尺寸：高65x寬240x深150mm.
11. 重量：1.5Kg

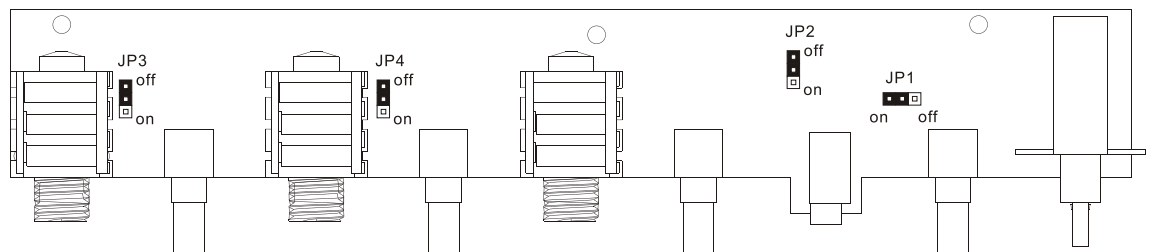

JP1: 待機節電模式開啟(音訊啟動)
或關閉(預設:開啟)

說明: 當電源開啟時, 須有訊號輸入指示燈才會亮

JP3: 麥克風 1 幻象電源開啟或關閉
(預設:關閉)

JP4: 麥克風 2 幻象電源開啟或關閉
(預設:關閉)