

# 專業電源控制主機

## PMC-8



### 產品特性

- 輸出AC電源插孔94V0 25A專業級用料，一體成型插座
- 主電源輸入採用接線式端子板，便利使用者視需求長度接線
  - PCB板接地指示燈，以確認單獨接地
- 每單一輸出迴路AC電源插座都有獨自防瞬間湧流裝置
- 可單一選擇ON/OFF，時序選擇ON/OFF，循環選擇ON/OFF，搖控選擇ON/OFF
  - 連結多台PMC-8由第一台當主控（功能同上項）
    - 繼電器式接點開關
      - FR-4 2 OZ 最厚銅鉑 PCB 板(一般 0.5 OZ)
      - AC插孔引線採用 UL-1617 雙重絕緣CE安規線材
  - 前AC 插孔不受控方便插照明燈，監看與操控機櫃任何機器
    - 乾接點搖控 ON/OFF 容易方便任何環控與操作需求

### 操作說明


1. 系統機器設備電源全部接到PMC-8後，PMC-8 POWER ON(開關打開)，保持待機。
2. 欲將系統機器開機，按 PMC-8的"START" 鍵，系統即時序開機。
3. 欲將系統機器關機，按 PMC-8的"RETURN" 鍵，系統即時序關機。

國內部 / 慶坤企業有限公司

[Http://www.audioclock.com](http://www.audioclock.com); e-mail: [ck@audioclock.com](mailto:ck@audioclock.com)

# PATECH 專業電源控制主機

## PMC-8 系統圖

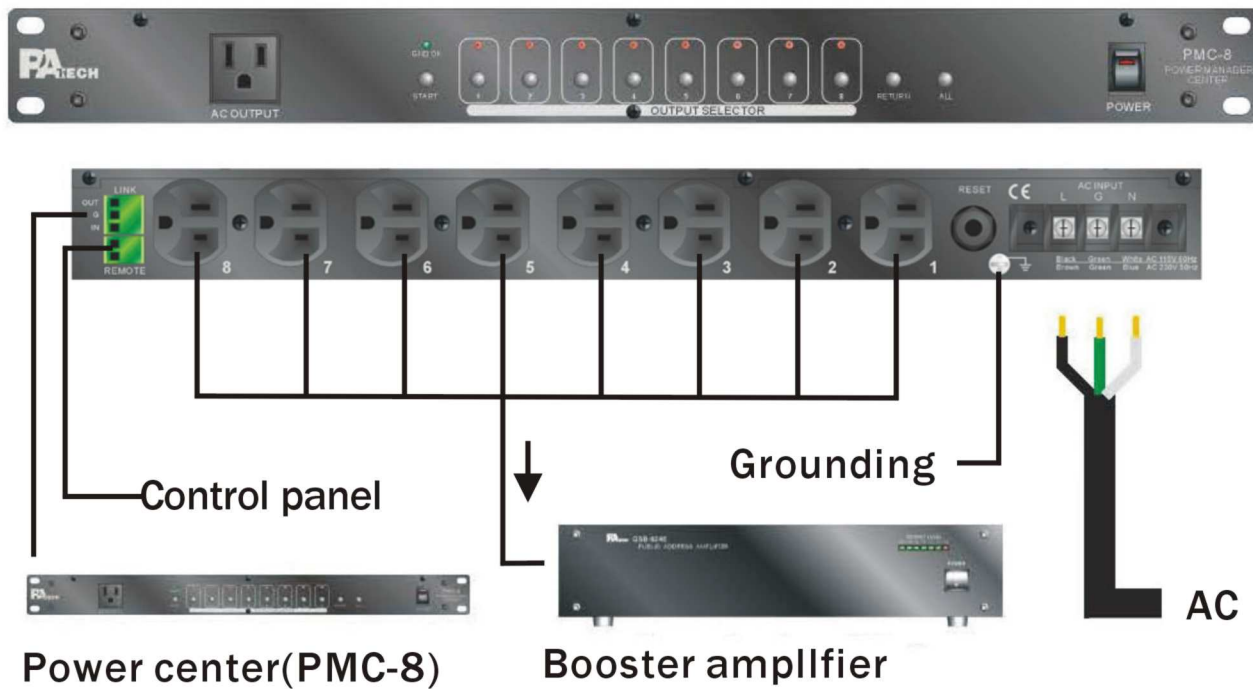

### 電氣規格 /

- 使用電壓 AC 95V~125V 50/60 HZ
- 後板8迴路 受控輸出AC 25A電源插孔
- 前面板1不受控輸出AC/10A電源插孔
- 每一受控輸出AC電源插孔最大電流15A, 1500W
- 總輸出最大電流 40A, 4000W
- 自動超負載保護 (40 A)
- 時序選擇ON/OFF時間可調(0.2秒~30秒)
- 可多台PMC-8連接, 由第一台當主控
- 乾接點搖控功能
- 機櫃型尺寸(1U) 44(H)X483(W)X250(D)

TYPE:POWER MANAGER CENTER  
 MODEL:PMC-8  
 POWER SUPPLY:AC 115V or 230V 50/60Hz  
 DELAY TIMED:0.2~30 SECOND  
 SURGE PROTECTION:800V  
 FUNTION:LINK,REMOTE  
 POWER CONSUMPTION:1.5W ( NO LOAD )  
 DIMENSION:44mmX483mmX250mm (HWD)  
 WEIGHT:5 KGS  
 MOUNTING:19" RACK

經銷商/