


系統連接圖:

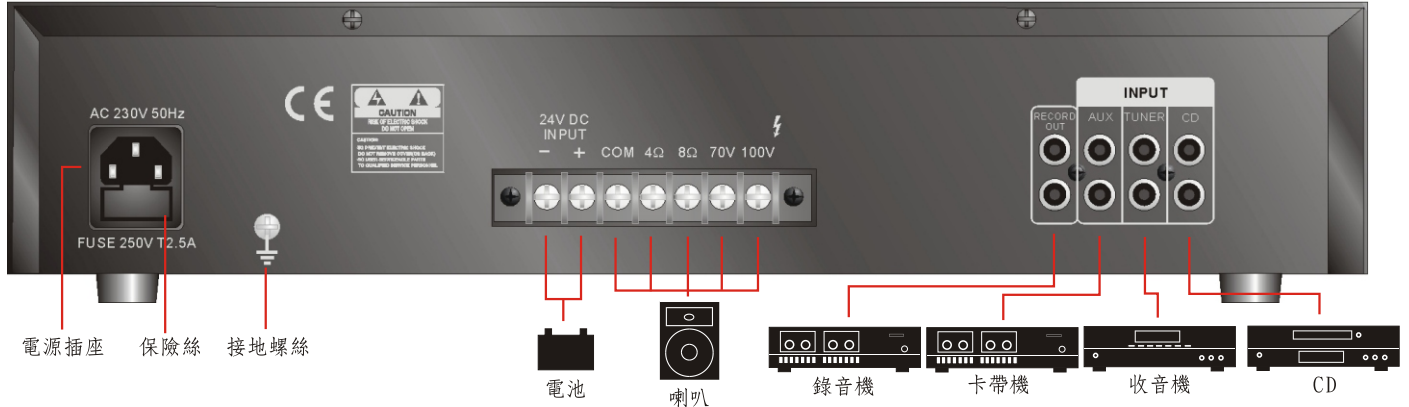

規格:

型號	UBM-506	UBM-512
電源輸入	AC 115V 60Hz, DC 24V	
最大輸出功率	60W	120W
輸出	100V, 70V, 8Ω, 4Ω	
RECORD 輸出	1V@100Ω	
功率頻寬	20Hz~20KHz (±5dB)	
頻率響應	50Hz~15KHz (±3dB)	
輸入阻抗	麥克風1~3, 每腳接地600Ω(非平衡式) CD, TUNER, AUX@ 10KΩ(非平衡式)	
靈敏度	麥克風1~3, 1.5mV CD, TUNER, AUX@100mV	
靜音迴路	麥克風1輸入時, 其他輸入會自動衰减, 回復, 靈敏度為0.2mV	
音質調整	高音TREBLE在10KHz±10dB, 低音BASS在100Hz±10dB	
輸入過載	+26 dBu	
1m失真率	<0.1%	
總諧波失真	麥克風5mV 失真率<0.2% ; CD, TUNER, AUX 1.5V 失真率<0.1%	
訊號雜訊比	麥克風增益>60dB; CD, TUNER, AUX增益>80dB	
迴轉率(頻寬設限)	10VS	
CMRR.	@1KHz >80dB, @20Hz-20KHz >60dB	
USB 讀取格式	MP3, WMA	
消耗功率		
待機	4W	8W
音訊號	50W	100W
全功率(連續)	80W	160W
保險絲	1.25Amp.	2.5Amp.
直流電使用	40W	80W
保險絲	2.5Amp.	5Amp.
尺寸(HxWxD)(mm)	85x425x275	
重量(Kg)	6	8

特約經銷商 /

內銷營業部/

**慶坤企業有限公司**

<http://www.audiock.com>