


UCM-系列 UCM-624B

公共廣播混音擴大機

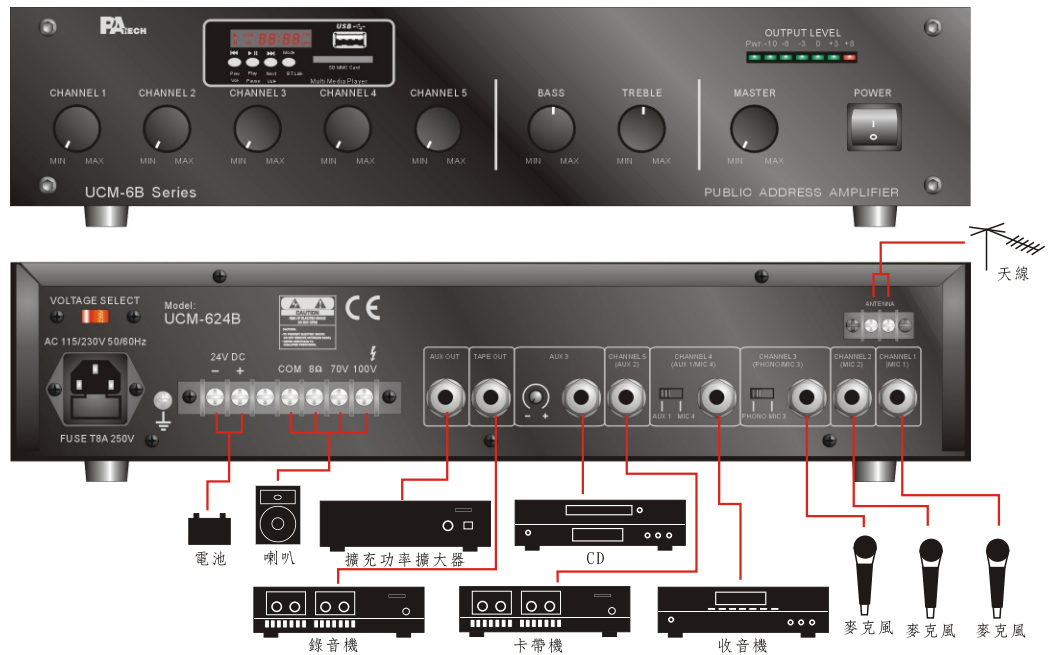

符合歐美廠商的專業要求，稱霸業界，代表實力的外銷成績單

適用範圍：

公共廣播，緊急廣播，消防廣播，可分區廣播。

技術規格：

1. 功率輸出：(連續輸出) 1KHz, THD > 1%, 42Ω 100V 240W ;
21Ω 70V 240W ; 8Ω 43.8V 240W
2. 輸出電壓：8Ω 43.8V ; 21Ω 70V ; 42Ω 100V
3. 輸入電壓：交流 115/230V ; 直流 24V
4. AUX 輸出 1V 100Ω ; REC 輸出 1V 100Ω
5. 動態容量：正常 1.0dB.
6. 功率頻寬：20Hz ~ 20KHz (+/- 5dB).
7. 頻率響應：50Hz ~ 15KHz (+/- 3dB).
8. 輸入阻抗：麥克風 1~5, 不平衡式每腳接地 600Ω ;
PHONO, 不平衡式每腳接地 600Ω ;
AUX1 220KΩ ; AUX2 220KΩ ; AUX3 220KΩ
9. 靈敏度：麥克風 1~5, 0.5mV ;
PHONO 4mV ;
AUX1 100mV ; AUX2 100mV ; AUX3 100mV.
10. 麥克風 1 MUTE 動作時靈敏度 0.1mV.
11. 音質調整：低音 BASS 在 100Hz +/- 10dB
高音 TREBLE 在 10KHz +/- 10dB
12. 輸入過載 +26dBu.
13. IM 失真率：< 0.1%.
14. 總諧波失真：麥克風 0.5mV 靈敏度 < 0.2% ; AUX1 1.5V 靈敏度 < 0.1%.
15. 訊號雜訊比：麥克風 增益 > 60dB ; AUX 增益 > 80dB.
16. BT 傳輸版本：5.0
17. USB, SD 卡資料格式：MP3.
18. FM 頻率範圍：87.5 MHz ~ 108.0 MHz.
19. 功率消耗：待機 20W ; 音訊號 400W ; 全功率 (連續) 640W ; 保險絲 8 Amp.
直流電使用 320W ; 保險絲 15 Amp. ; DC 24V
20. 尺寸：高 88 x 寬 425 x 深 305 mm.
21. 重量：12Kg.
22. 標準機櫃 19" 尺寸.

PATECH