


系統連接圖： 麥克風 麥克風 麥克風

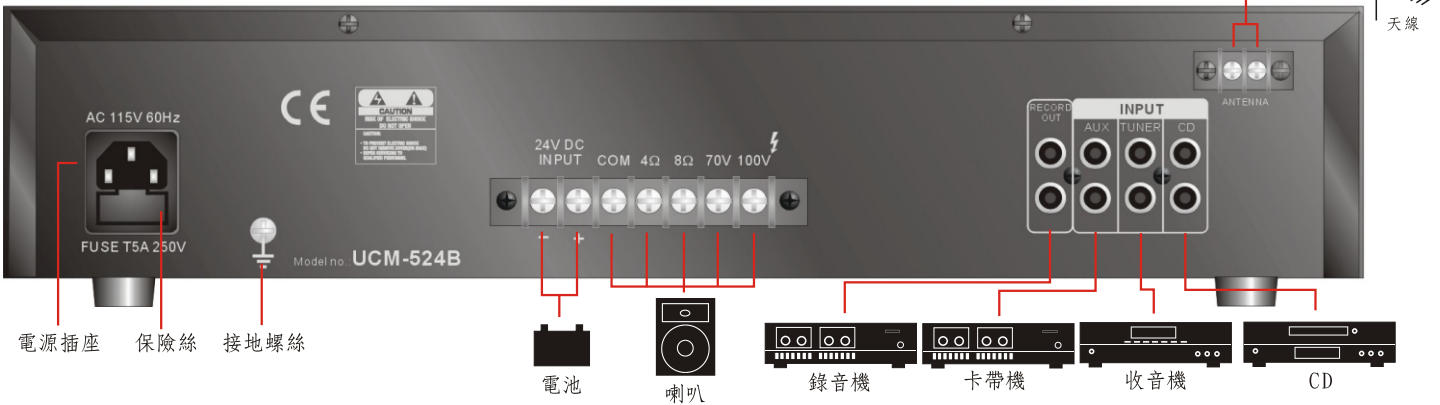

規格：

型號	UCM-506B	UCM-512B	UCM-524B
電源輸入	AC 115V 60Hz, DC 24V		
最大輸出功率	60W	120W	240W
輸出	100V, 70V, 8Ω, 4Ω		
RECORD 輸出	1V@100Ω		
功率頻寬	20Hz~20KHz (±5dB)		
頻率響應	50Hz~15KHz (±3dB)		
輸入阻抗	麥克風1~3, 每腳接地600Ω(非平衡式) CD, TUNER, AUX@ 10KΩ(非平衡式)		
靈敏度	麥克風1~3, 1.5mV CD, TUNER, AUX@100mV		
靜音迴路	麥克風1輸入時, 其他輸入會自動衰減, 回復, 靈敏度為0.2mV		
音質調整	高音TREBLE在10KHz±10dB, 低音BASS在100Hz±10dB		
輸入過載	+26 dBu		
I _m 失真率	<0.1%		
總諧波失真	麥克風5mV 失真率<0.2% ; CD, TUNER, AUX 1.5V 失真率<0.1%		
訊號雜訊比	麥克風增益>60dB; CD, TUNER, AUX增益>80dB		
迴轉率(頻寬設限)	10VS		
CMRR.	@1KHz >80dB, @20Hz-20KHz >60dB		
USB 讀取格式	MP3		
檔案撥放	順序		
FM頻率範圍	87.5MHz ~ 108.0MHz		
Bt版本	BT 5.0		
消耗功率			
待機	4W	8W	10W
音訊號	50W	100W	200W
全功率(連續)	80W	160W	320W
保險絲	1.25Amp.	2.5Amp.	5Amp.
直流電使用	40W	80W	160W
保險絲	2.5Amp.	5Amp.	8Amp.
尺寸 (HxWxD)(mm)	88x425x275		
重量 (Kg)	6	8	10

特約經銷商 /

內銷營業部 /

慶坤企業有限公司

<http://www.audiock.com>