


UCM-系列 UCM-636BEZ

公共廣播混音擴大機

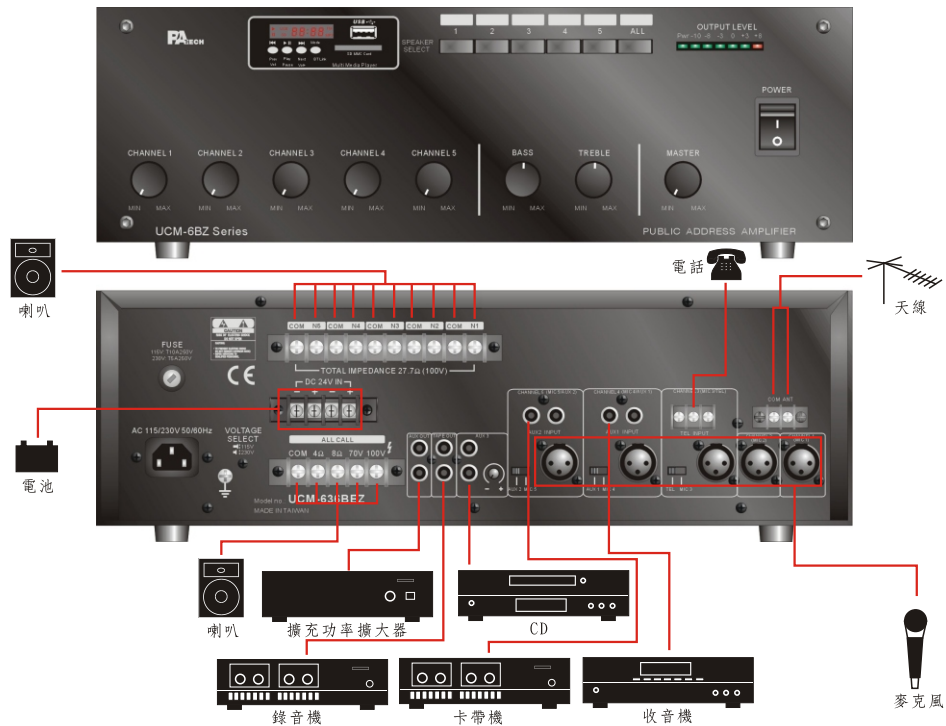

符合歐美廠商的專業要求，稱霸業界，代表實力的外銷成績單

適用範圍：

公共廣播，緊急廣播，消防廣播，可分區廣播。

技術規格：

1. 功率輸出：(連續輸出)1KHz, THD>1%, 28Ω 100V 360W ;
14Ω 70V 360W ; 8Ω 53.6V 360W ; 4Ω 38V 360W
2. 輸出電壓：4Ω 38V ; 8Ω 53.6V ; 14Ω 70V ; 28Ω 100V
3. 分區廣播時輸出電壓100V訊號
4. AUX輸出 1V 100Ω ; REC輸出 1V 100Ω
5. 動態容量：正常1.0dB.
6. 功率頻寬：20Hz~20KHz(+/-5dB).
7. 頻率響應：50Hz~15KHz(+/-3dB).
8. 輸入阻抗：麥克風1~5, 平衡式每腳接地600Ω
; 電話, 平衡式每腳接地600Ω
; AUX1 22KΩ ; AUX2 22KΩ ; AUX3 22KΩ
9. 靈敏度：麥克風1~5, 1mV ; 電話, 100mV ;
AUX1 100mV ; AUX2 100mV ; AUX3 100mV.
10. 麥克風1 MUTE動作時靈敏度0.1mV.
11. 音質調整：低音 BASS 在100Hz+/-10dB ; 高音 TREBLE 在10KHz+/-10dB ;
主音量可調整
12. 輸入過載+26dBu.
13. IM失真率：<0.1%.
14. 總諧波失真：麥克風0.5mV 靈敏度<0.2% ; AUX1.5V 靈敏度<0.1%.
15. 訊號雜訊比：麥克風增益 >60dB ; AUX 增益 >80dB.
16. BT版本：BT5.0
17. USB資料格式：MP3.
18. FM頻率範圍：87.5 MHz ~ 108.0 MHz.
19. 功率消耗：待機30W ; 音訊號720W ; 全功率(連續)960W ; 保險絲12 Amp.
直流電使用480W ; 保險絲24Amp. ; DC 24V
20. 尺寸：高 132(含腳141)× 寬425 × 深355 mm.
21. 重量：13Kg.
22. 標準機櫃19" 尺寸.

PATECH