


# Hi-end 小鋼砲擴大機

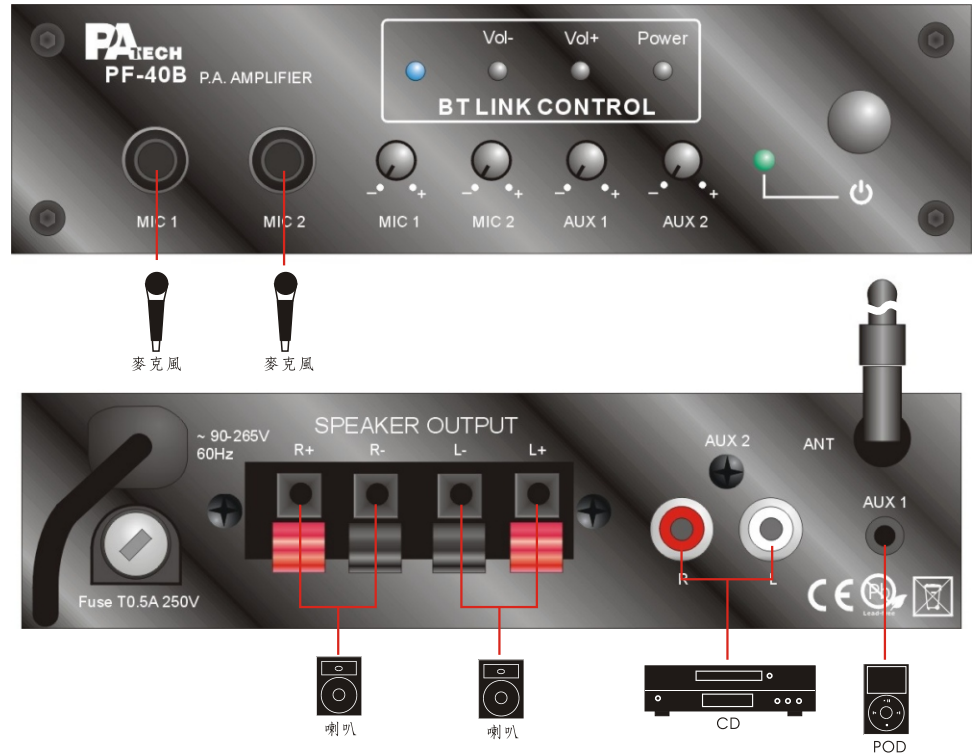

- ★符合歐美廠商的專業要求，稱霸業界，代表實力的外銷成績單。
- ★小體積設計，高動態功率，聲音美，質量優，喇叭可選崁頂、壁掛、書架、落地…，推動10”大喇叭也綽綽有餘。
- ★適小空間、會議、店面、教室、客廳、書房。
- ★輸入 • MIC 6.3mm x2 • BT • AUX 3.5mm x1 • RCA x1

## 技術規格：

1. 功率輸出：(連續輸出)1KHz，THD<1%，8Ω 60W立體
2. 輸出電壓：8Ω 12.5V，喇叭端子。
3. 輸入電壓：交流電 AC90~265V，50/60Hz。
4. 頻率響應：20Hz~20KHz(+/-3dB)。
5. 輸入阻抗：麥克風1~2，非平衡式每腳接地600Ω  
;AUX1 20KΩ；AUX2 20KΩ
6. 靈敏度：麥克風1~2，3mV；AUX1 200mV；AUX2 200mV。
7. 輸入過載+26dBu。
8. 總諧波失真：麥克風3mV 靈敏度<0.2%；AUX1.5V 靈敏度<0.1%。
9. 訊號雜訊比：麥克風增益>60dB；AUX 增益>80dB。
10. BT版本：正CSR傳輸品質，質量優，聲音美。
11. 功率消耗：待機2W；音訊號40W；全功率(連續)50W；保險絲0.5Amp。
12. 尺寸：高40×寬150×深140mm。
13. 重量：1.0Kg。